

A 稳定装置和外盖

在取掉保护包装前 (未显示) 应为每个稳定装置完成第 2 步到第 4 步的操作。

- 1 拆下并丢弃把包装固定到基座各侧的扣件，并且折起纸板。
- 2 使用螺钉 B-1 和垫圈 B-2 (4 只) 安装稳定装置。
- 3 通过 B-4 套管和稳定装置，把螺钉 B-3 插入底座。把所有 5 个螺钉紧固到 35 英尺-磅。
- 4 使用 B-5 (2 只) 安装稳定装置的外盖；拧紧。

为第二个稳定装置重复第 2 步到第 4 步。

5 取出包装块，小心地把部件放在地面上。

B 支柱

- 1 拆下把外盖固定到基座上的螺丝 (2 只) 并予以保存；取下外盖并置于一旁。
- 2 把支柱推到基座的螺钉上。通过基座的孔穿好电缆 (参见插图)；紧固螺钉 (4 只) 到 20 英尺-磅。

C 电缆连接

- 1 从支柱连接电缆 (4 根) 至控制板。
- 2 从支柱连接移动臂心率电缆 (两根) 至基座。
- 3 从支柱连接同轴电缆和网络线 (两根) 至电缆面板。
- 4 从支柱连接电池线至电缆面板。
- 5 把电缆卷起塞在支柱角铁下面。

D 嵌入式触摸屏

- 1 用 B-5 (4 只) 把嵌入式触摸屏安装到支柱；根据图表连接电缆到控制台侧板 (5 只) 和底板 (2 只)。
- 2 对齐控制台后部并用 B-5 (6 只) 安装。

E 移动手柄和外盖、机盖和支柱靴

- 1 把手柄推到杆上。
- 2 可选 - 调整手柄，使之达到 +/- 2.4" (61mm)：拆下螺钉，重新定位杆和垫片的位置 (顶端的孔洞距离最长) 并重新安装。
- 3 使用 B-6 (1 只) 把臂的连接件连接到手柄的底部；紧固至 30 英尺-磅。
- 4 使用 B-1 (1 只) 和 B-7 (7 只) 把臂固定到杆上；紧固至 30 英尺-磅。
- 5 拆除保护手柄电缆装置；连接移动手柄电缆 (2 根)。
- 6 由标签所示把电缆上的塑胶夹扣移动至洞上手柄。
- 7 使用 B-5 安装手柄外盖 (每个外盖 1 只)。
- 8 把电缆卷起塞在支柱的角铁下面；摆正机盖的位置，按到位，用螺丝固定 (2 只)。
- 9 把支柱靴套到支柱上；塞到托盘下。

F 水平和用户设置

- 1 调整和锁定校平器 (前侧 2 个，每个稳定装置上 2 个)；确保所有 6 个都接触到地面，且每个螺母都已拧紧。
- 2 完成首次设置程序 (页的背面) 和俱乐部设置 (下方)。

俱乐部设置

进行俱乐部设置：

- 在主屏上点 Octane 标志，如下：点 "O"，点 "E"，点 "E"，点 "O"
- 输入密码 "SETT" (7388)
- 俱乐部设置页面将出现。修改设置或接受默认设置。
- 按下 "保存"，保存新设置

对这些俱乐部设置进行自定义：


- 最大锻炼时间 (最高为 99:00)
- 默认宽度 (1-10)
- 时钟方向：(向上计数或向下计数)
- 热身 (开或关)
- 单位 (英制或公制)
- CROSS CIRCUIT (开, 开:空间有限或关)
- 语言 (单种或多种)
- 菜单语言 (从下拉菜单中选择)



1 选择语言；按下并开始校准。



2 仔细触控屏幕上9个位置中每一个位置内的目标图标。

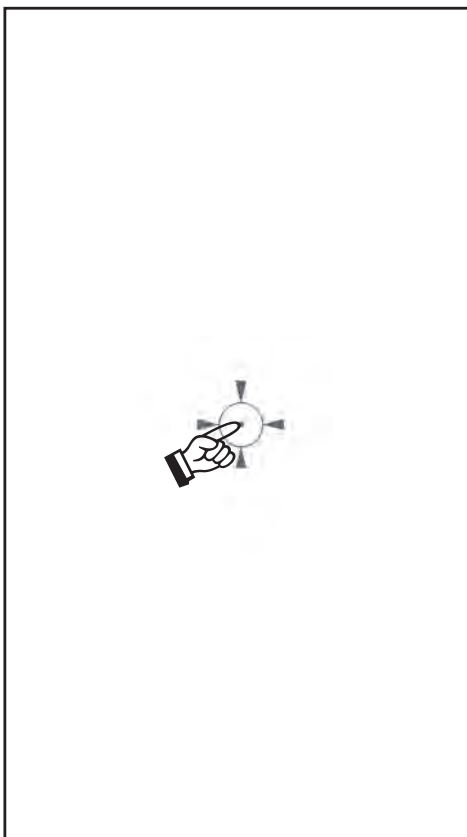

3 按下“下一个”。



4 选择您的网络设备：
有线网络或无网络，
然后点“下一个”。




5 对于有线网络界面：
点“获得可用机器”，
从列表中选择，
然后点“下一个”。




6 按下“使电缆配对”，
开始时序。
成功配对后，点“下一个”。
(注意：完成过程过快意味着失败)



7 选择国家和 TV 输入信号，
点“搜索”。必要时，
使用“返回” / “下一个” / “删除”
编辑频道；点“下一个”。

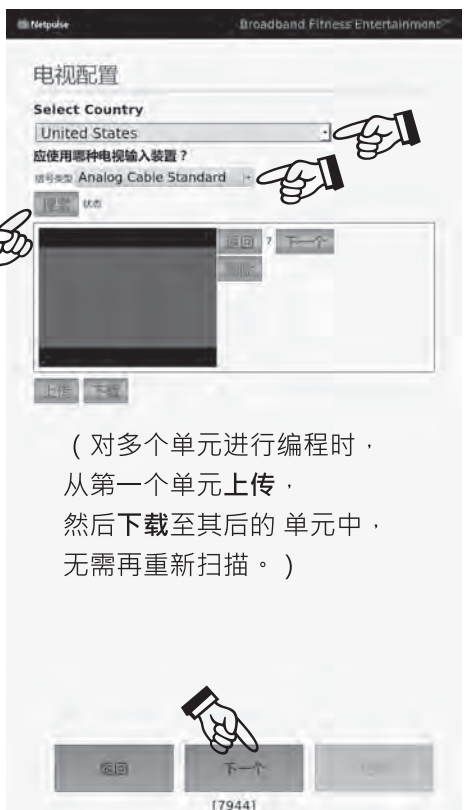

8 点“结束”。

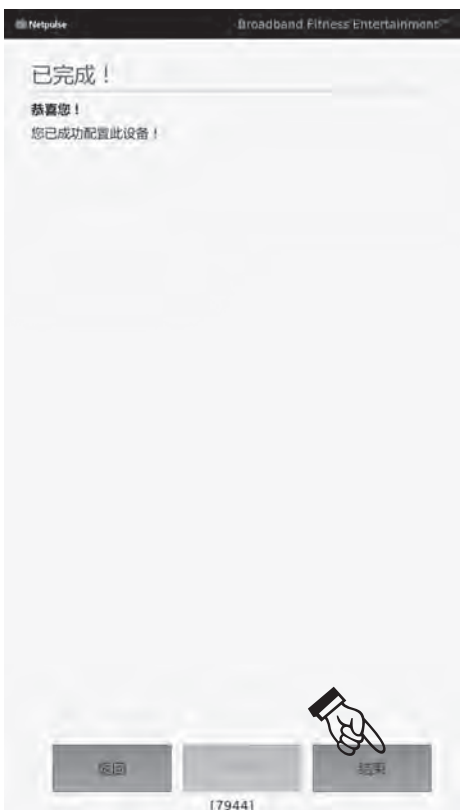

9 按照前面的说明，进行俱乐部设置。

